



1. Finn en minnepinne

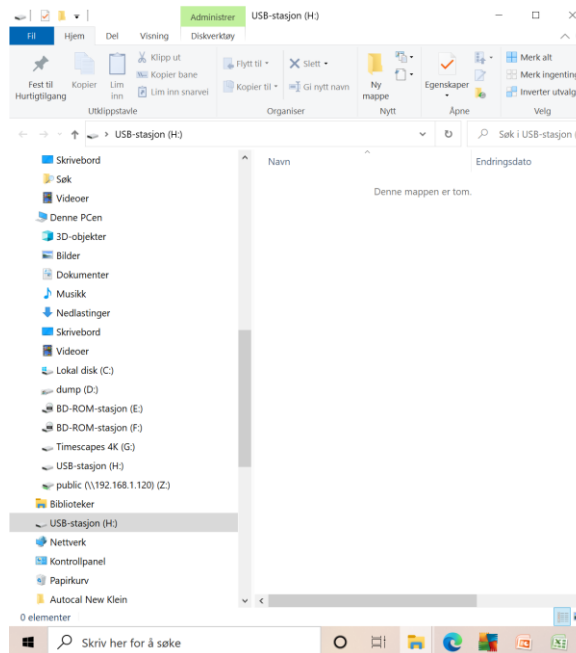

2

- Formater eller vær sikker på at minnepinnen er formatert til exFAT. Vi har hatt problemer med FAT32. Derfor anbefales exFAT. For Windows og macOS.

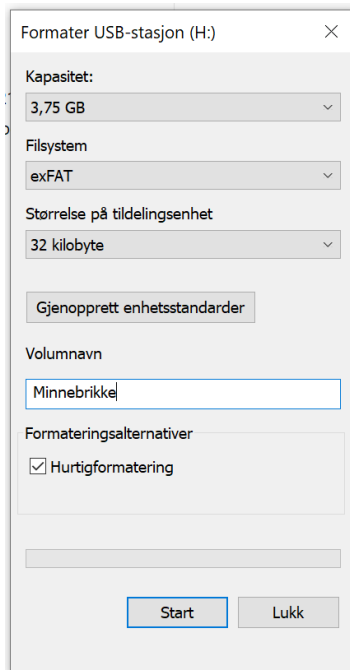

3

Last ned oppgraderingsfilen til din pc

The screenshot displays a web browser window with the following details:


- Browser Tabs:** "Firmware & User manuel Reavon" and "UBR-X100 EU Version V02.14 - D".
- Address Bar:** `dropbox.com/sh/ktic64x4vrfowy/AAAlf0_dZnwSseEYM-bKw3a?dl=0`
- Page Title:** "UBR-X100 EU Version V02.14"
- Actions:** "Save to Dropbox" (blue button) and "Download" (grey button).
- Table of Contents:**

Name	Modified
UPG_ALL	--
Upgrade method _ procédure de mise à jour.rtf	2021-11-20 5:58 pm

The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with the text "Skriv her for å søke", various application icons, and system tray information including the time "09:39" and date "08.01.2022".


4.

Pakk ut zip-filen til PC-en din eller direkte på minnepinnen

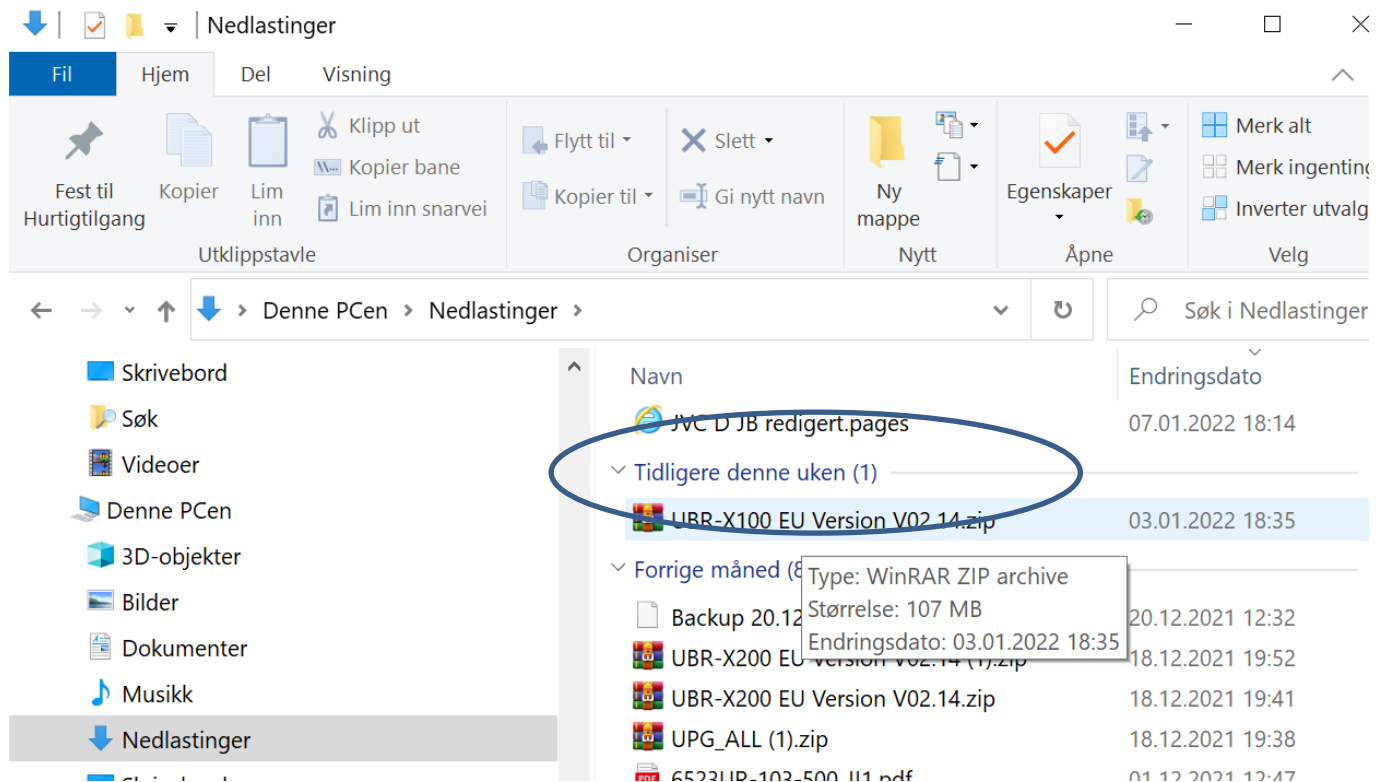

5.

Overfør til minnepinne

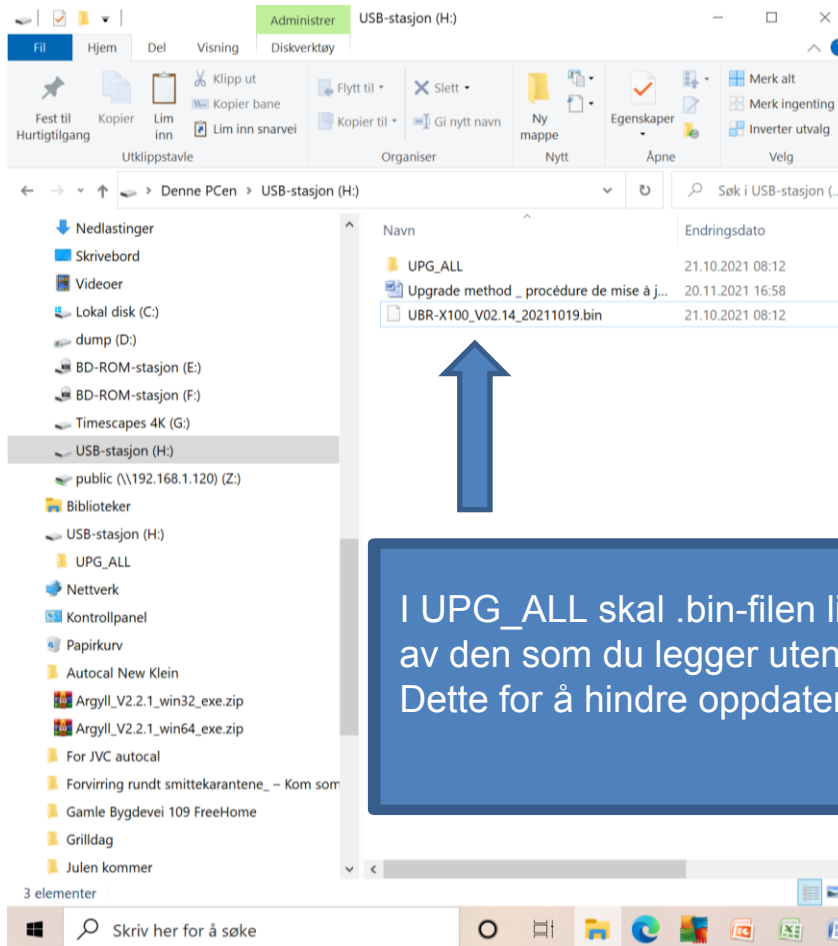

I UPG_ALL skal .bin-filen ligge - samt en kopi av den som du legger utenfor (se bildet over). Dette for å hindre oppdateringsproblemer.

6.

Putt minnepinnen inn i front av avslått Reavon

- Slå på spilleren
- Gå inn og trykk "update"
- Ikke slå av spilleren 😊